Some examples and explanations for pBrackets.

Andreas Schulz

October 17, 2014

1 Different kinds of brackets
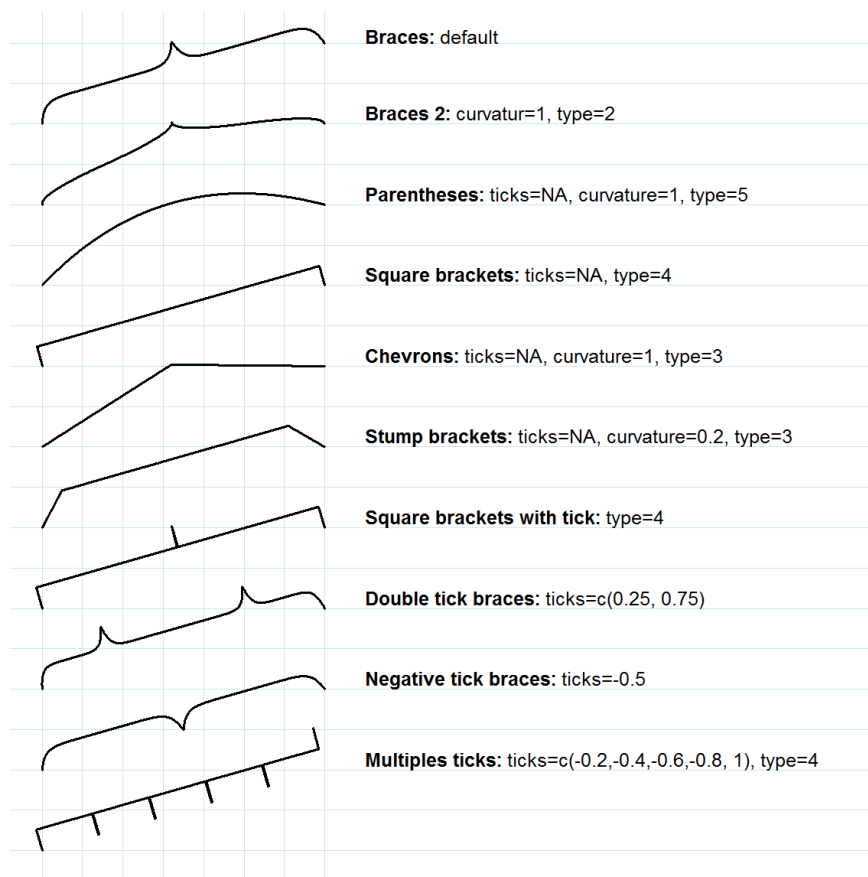

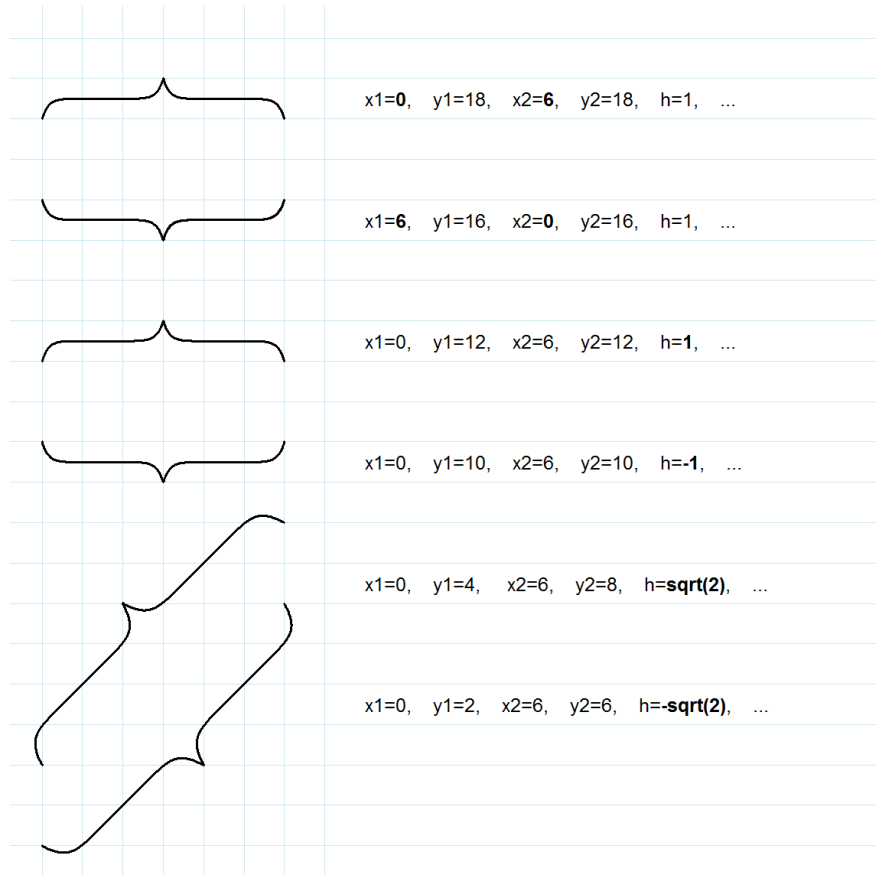Figure 1: Get a specific bracket with use of different arguments.

2 Direction of brackets

x1=**0**, y1=18, x2=**6**, y2=18, h=1, ...

x1=**6**, y1=16, x2=**0**, y2=16, h=1, ...

x1=0, y1=12, x2=6, y2=12, h=**1**, ...

x1=0, y1=10, x2=6, y2=10, h=**-1**, ...

x1=0, y1=4, x2=6, y2=8, h=**sqrt(2)**, ...

x1=0, y1=2, x2=6, y2=6, h=**-sqrt(2)**, ...

Figure 2: Two ways to change direction of brackets.

3   Set ticks argument

ticks = 0.5 (default)

ticks = 0.75

ticks = 0.9

ticks = seq(0.2, 0.8, 0.2)

ticks = -0.5

ticks = -0.5,   h = 0.5

ticks = c(-0.25, 0.5, -0.75)

ticks = NA

ticks = NULL,   h=0.5

ticks = 0

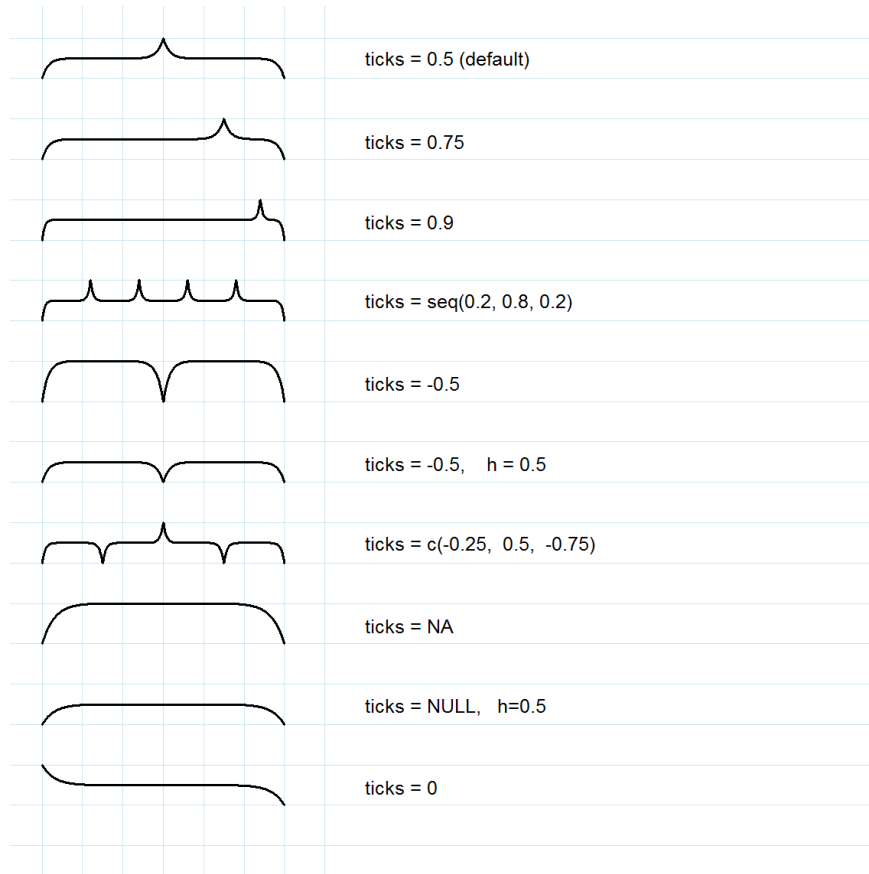Figure 3: Different kinds of ticks and brackets without ticks.
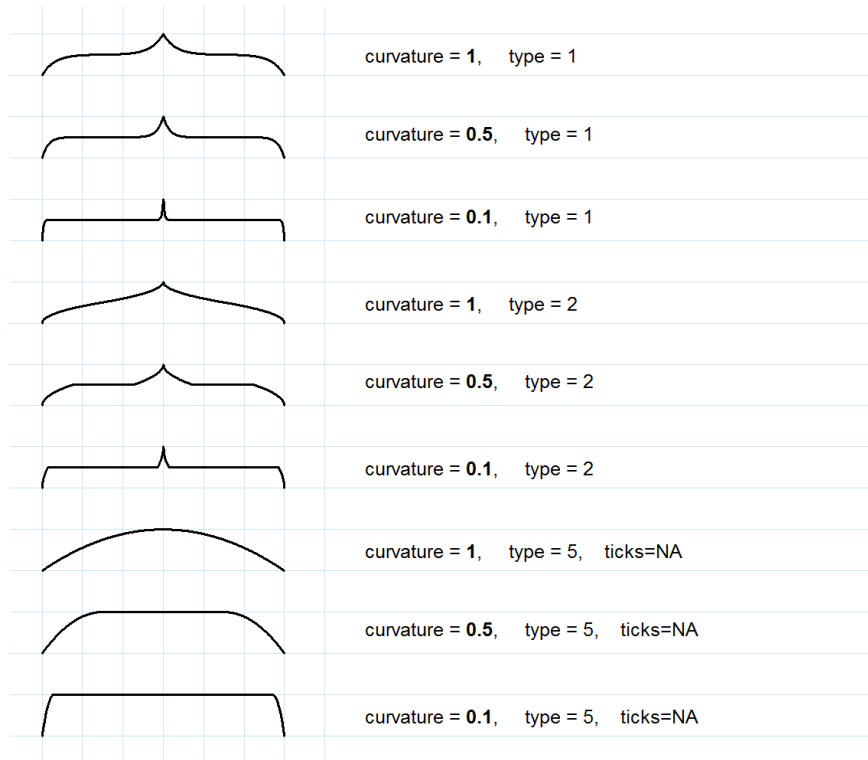
4 Curvature argument

Figure 4: Curvature argument with different types of brackets.